

STABILIZATOR NAPIĘCIA AVR-3000 PRO

150÷260 VAC / 230 VAC 3000 VA

	Napięcie wejściowe: 150÷260 VAC Częstotliwość wejściowa: 50 Hz Napięcie wyjściowe: 230 VAC Częstotliwość wyjściowa: =Częstotliwość wejściowa Precyzja wyjścia: ±3% Moc maksymalna: 3000 VA Moc ciągła: 1800 W Zniekształcenia: 3% Sprawność: 90% Czas opóźnienia: 6/180 sekund do wyboru Zabezpieczenie: za niskie napięcie, przepięcie, przeciążenie, temperatura Hałas: <65dB (w odległości 1m) Stopień IP: IP20 Wilgotność operacyjna: <95%, bez kondensacji Temperatura pracy: -10°C do +40°C Temperatura przechowywania: -20°C do +45°C Chłodzenie: Pasywne Złącze zasilania: Terminal śrubowy Gniazdo wyjściowe 230V: Terminal śrubowy Obudowa: Aluminium Stopień ochrony (IP): IP21 Wymiary Dł. x Sz. x Wys.: 340 x 240 x 230 [mm] Waga: 12 kg Kod produktu: 5903699340790
--	---

Automatyczny stabilizator napięcia AVR (z ang. Automatic Voltage Regulation) służy do bezobsługowej regulacji napięcia 230VAC. Jego typowym zastosowaniem jest stabilizacja napięcia zasilania pomiędzy agregatem prądotwórczym, bądź też innym niestabilnym źródłem zasilania, a odbiornikiem zasilanym napięciem 230VAC. Stabilizator automatycznie obniża zbyt wysokie i podnosi zbyt niskie napięcie do właściwego poziomu. Jeżeli napięcie stale rośnie i przekroczy bezpieczną wartość, stabilizator automatycznie odłącza urządzenie od sieci, zabezpieczając tym samym odbiornik przed uszkodzeniem. Wersja **PRO** charakteryzuje się wysoką dokładnością korygowanego napięcia.

Idealne rozwiązanie do zasilania:


- Lodówek, zamrażarek, mikrofalówek, silników, pomp, kompresorów
- Wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy
- Oświetlenia żarowego, LED i świetlówek
- Zasilaczy laptopowych i USB, komputerów i monitorów, TV
- Drukarek i kas fiskalnych
- Pomp CO, silników indukcyjnych

STABILIZATOR NAPIĘCIA AVR-3000 PRO


150÷260 VAC / 230 VAC 3000 VA

Napięcie wejściowe (V) / Rzeczywista wydajność (% mocy znamionowej)

Napięcie wejściowe	Rzeczywista wydajność	Napięcie wejściowe	Rzeczywista wydajność	Napięcie wejściowe	Rzeczywista wydajność	Napięcie wejściowe	Rzeczywista wydajność
150 V	60 %	180 V	72%	210 V	84%	240 V	96%
160 V	64 %	190 V	76%	220 V	88%	250 V	100%
170 V	68 %	200 V	80%	230 V	92%	260 V	100%

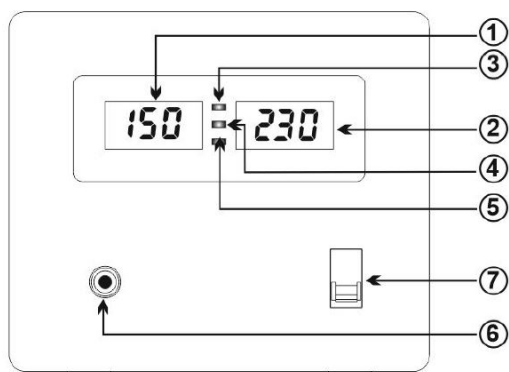

- 1: napięcie wejściowe
- 2: napięcie wyjściowe
- 3: zielona dioda LED wskaźnik "zasilanie włączone"
- 4: żółta dioda LED wskaźnik "opóźnienia"
- 5: czerwona dioda LED wskaźnik "zabezpieczenie"
- 6: przycisk opóźnienia
- 7: przełącznik zasilania

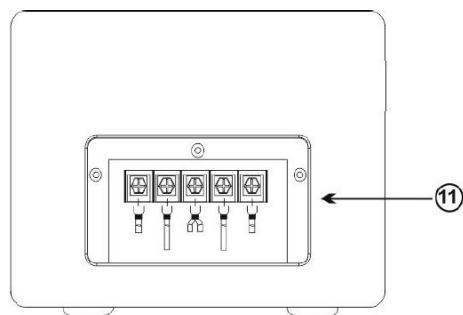

- 11: gniazdo wejściowe / wyjściowe