



AKUMULATOR VRLA AGM

AP12-9 12V 9Ah



Specyfikacja techniczna		
Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	9 Ah	
Wysokość max.	100 mm	
Wysokość	94 mm	
Długość	151 mm	
Szerokość	65 mm	
Waga	2.48 Kg	

Charakterystyka		
Pojemność 25°C	20 h (2.0A)	9.0 Ah
	10 h (3.8A)	8.2 Ah
	1 h (22.8A)	5.4 Ah
1.5h rozładowanie do 10.5V		3.6 A
Rezystancja wewnętrzna dla 25°C		22.0 mΩ
Pojemność	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Samorozładowanie dla 25°C	3 miesiące	91%
	6 miesięcy	82%
	12 miesięcy	64%
Ładowanie	< 2.7A @ 14.1-14.4 V	
Podtrzymanie	13.5 – 13.8 V	

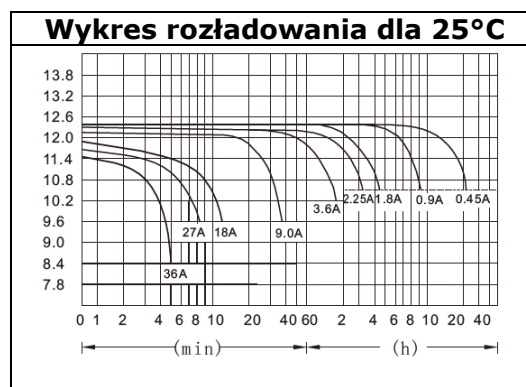

EAN: 5903332566402

Czas rozładowania akumulatora względem obciążenia w temperaturze 25°C

Time		5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	32.40	20.30	15.75	10.35	5.85	3.15	2.34	1.86	1.58	1.04	0.86	0.47
	W	343.44	216.25	168.53	111.78	63.77	34.34	25.74	20.46	17.37	11.57	9.49	5.21
10.20V	A	29.70	19.87	14.47	9.83	5.58	3.02	2.30	1.80	1.55	1.03	0.84	0.45
	W	328.19	220.61	161.40	110.53	62.78	34.15	25.93	20.43	17.58	11.65	9.49	5.15
10.50V	A	27.54	18.99	13.50	9.52	5.40	2.96	2.25	1.71	1.53	1.01	0.83	0.45
	W	308.49	213.64	152.55	108.58	61.56	33.92	25.76	19.67	17.60	11.64	9.52	5.18
10.80V	A	25.08	18.15	12.60	9.09	5.22	2.89	2.21	1.68	1.46	0.99	0.81	0.44
	W	284.66	206.91	144.27	104.99	60.29	33.35	25.58	19.57	17.04	11.49	9.39	5.11
11.10V	A	21.69	17.10	11.70	8.46	4.95	2.81	2.12	1.65	1.40	0.96	0.79	0.43
	W	249.44	197.51	135.72	98.98	57.92	32.91	24.85	19.47	16.51	11.33	9.29	5.04

Rozładowanie akumulatora poniżej 8.0 V skutkuje utratą gwarancji !

www.powerinverters.pl



WWW.AZODIGITAL.COM
SALES@AZODIGITAL.COM