


PRZETWORNICA NAPIĘCIA IPS-2000S


48 VDC / 230 VAC 2000W / 1000W



Napięcie wejściowe:	44 VDC ÷ 60 VDC
Napięcie wyjściowe:	230 VAC
Moc maksymalna:	2000 VA
Moc ciągła:	1000 VA
Przebieg napięcia na wyjściu:	Sinus
Miękki rozruch silników indukcyjnych:	TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie zwarciove:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania:	60 VDC
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:	46 VDC
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora (odłączenie wyjścia AC):	42 VDC
Temperatura pracy:	0 ~ +40 °C
Sprawność:	> 92 %
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze śrubowe M6
Gniazdo wyjściowe 230V:	1 szt.
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary Dł. x Sz. x Wys.:	260x185x90 [mm]
Waga:	3,1 kg
Kod produktu:	5903699340967

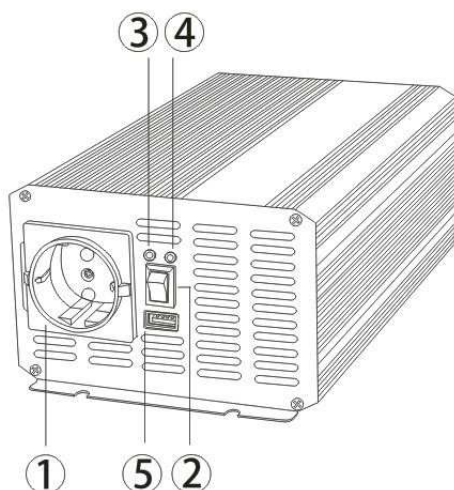

- 1 – gniazdo 230V
- 2 – główny włącznik
- 3 – dioda sygnalizacyjna
- 4 – dioda sygnalizacyjna
- 5 – złącze ładowania USB
- 6 – uziemienie

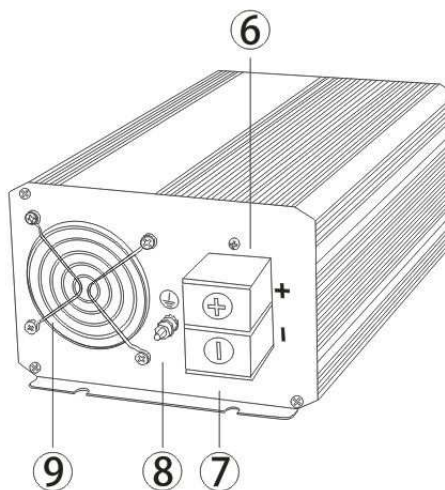

- 7 – złącze zasilania (-) 12V
- 8 – złącze zasilania (+) 12V
- 9 – wentylator